



THE BAKER'S
CROWN



ИНДУСТРИ РЕКС КОМПАКТ АW

КОМПАКТНАЯ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНАЯ И ОКРУГЛИТЕЛЬНАЯ
МАШИНА С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ РАЗВЕСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тестоделительная и округлительная машина Индустри Рекс Компакт AW предлагает оптимальный баланс между щадящей обработкой теста и точностью развеса. Благодаря сменным развесочным плунжерам и регулируемой рядности выхода изделий тестоделительная и округлительная машина имеет широкий диапазон развеса: от 25 до 350 г и это при её компактности! В основу конструкции машины легла уже прекрасно зарекомендовавшая себя система «мульти» - сменные планки, с развесочными плунжерами и сменным рабочим инструментом.


- тестоделительная и округлительная машина имеет 10 рядный выход изделий (макс.)
- диапазон деления варьируется в пределах 25 – 350 г в зависимости от рядности выхода изделий и сменных развесочных плунжеров
- часовая производительность до 30.000 шт. при скорости вращения делительного барабана 50 тактов в минуту
- запатентованная система предварительного порционирования
- испытанная делительно-округлительная система
- бесступенчато регулируемое давление нагнетательного поршня обеспечивают максимальную точность деления различных тестов;
- изменение диапазона развеса за счёт сменных планок с развесочными плунжерами и сменного рабочего инструмента по системе «мульти»;
- внутренний шлифовальный барабан с автоматически настраиваемым эксцентриком;
- внутренний шлифовальный барабан для большей компактности выходной рапсредтранспортёр согласуется с рядностью
- оптимальное качество изделий благодаря округляющему эксцентрику с более щадящим округлением;
- простое обслуживание за счёт жидкокристаллического дисплея

Чистка и обслуживание

- простая ручная замена сменных планок с развесочными плунжерами
- доступная чистка благодаря гладкой полированной поверхности из нержавеющей стали;
- большие, съёмные облицовочные и технические панели из нержавеющей стали;
- легко выдвигаемые поддоны в основании корпуса;
- все привода изолированы от контакта с тестом;
- полностью вынимающийся внутренний округлительный барабан и округлительный транспортёр

ПРИНЦИП РАБОТЫ


- 1 тесто заполняет внутренний роликовый бункер.
- 2 оптимизированные порции теста посредством вращающихся звёздчатых валков подаются в область взвешивания
- 3 отведённый горизонтально шибер (поршень) прижимает тесто к гнездам делительного барабана. Излишки теста возвращаются посредством электрического скребка на узел взвешивания.
- 4 после поворота на 90° по часовой стрелке тестовые заготовки подаются к шлифовальному барабану.
- 5 последующее округление (шлифовка) тестовых заготовок осуществляется осциллированным шлифовальным барабаном с автоматически регулируемым реверсивным эксцентриком. Все параметры шлифовального барабана устанавливаются в соответствии с консистенцией теста и весом тестовых заготовок.
- 6 шлифовальная лента, регулируемая для оптимального результата округления.
- 7 в нижнем положении тестовые заготовки подаются на рапсредтранспортёр.

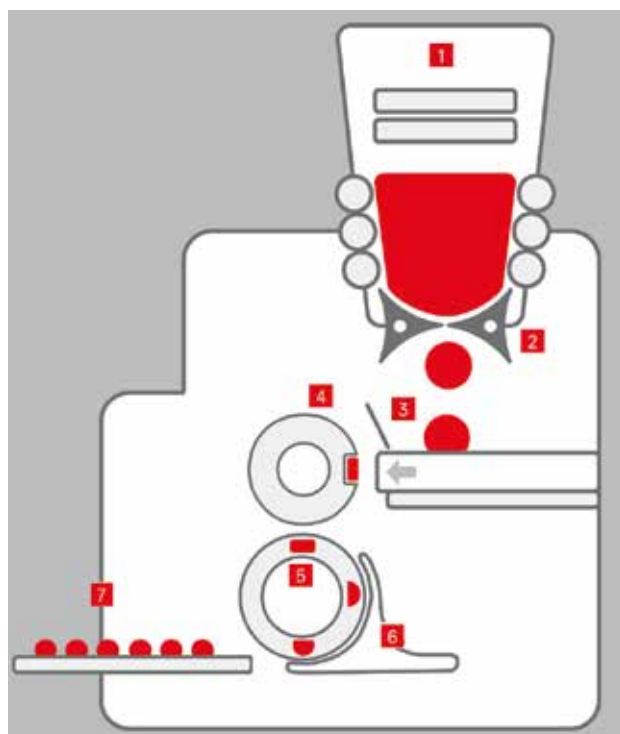

- широкий диапазон развеса: 25 – 350 г возможен в одной и той же делительной машине посредством сменных развесочных плунжеров с различным развесом и рядностью
- простая и быстрая смена развесочных плунжеров с различным развесом и рядностью



ОСНОВНЫЕ ЗАМЕРЫ

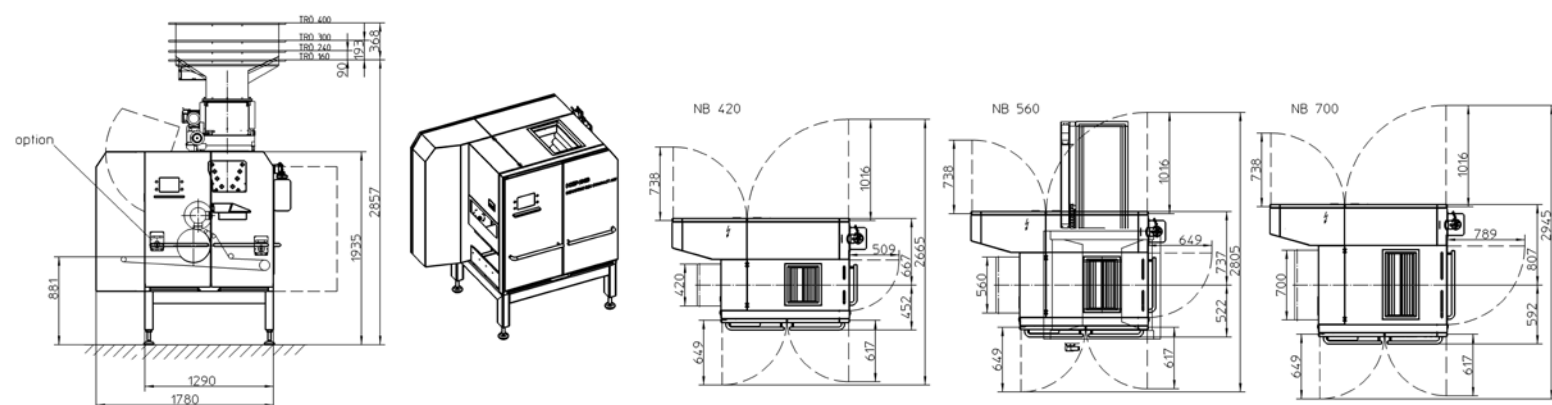

ДИАПАЗОН РАЗВЕСА

Рабочая ширина: 420 мм

Диапазон развеса в зависимости от консистенции теста	Рядность выхода изделий	Переключение рядов	Макс. пр-ть шт./час	Количество тактов в минуту	
25-55r	6	5/4/3	18000	50	различная рядность выхода изделий диапазон развеса варьируется от 25 до 350 г
55-105r					
70-135r	5	4/3	13500	45	
150-230r	4	3	9600	40	
230-350r	3	2	6300	35	

Рабочая ширина: 560 мм

Диапазон развеса в зависимости от консистенции теста	Рядность выхода изделий	Переключение рядов	Макс. пр-ть шт./час	Количество тактов в минуту	
25-55r	8	7/6/5/4	24000	50	различная рядность выхода изделий диапазон развеса варьируется от 25 до 350 г
55-105r					
80-160r	6	5/4/3	16200	45	
150-230r	5	4/3	12000	40	
230-350r	4	3/2	8400	35	

Рабочая ширина: 700 мм

Диапазон развеса в зависимости от консистенции теста	Рядность выхода изделий	Переключение рядов	Макс. пр-ть шт./час	Количество тактов в минуту	
25-55r	10	9/8/7/6/5/4	30000	50	различная рядность выхода изделий диапазон развеса варьируется от 25 до 350 г
55-105r					
70-135r	8	7/6/5/4	21600	45	
150-230r	6	5/4/3	14400	40	
230-350r	5	4/3	10500	35	

ДОВЕРИЕ ВОЗНИКАЕТ НА ОСНОВЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА И НАДЁЖНОСТИ

ИСПЫТАЙТЕ НАС В НАШЕМ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ!

Каждая инвестиция, осуществляемая вами сегодня, улучшает ваши шансы на ещё больший успех завтра. Предпосылкой для этого является осознание того, что вы правильно разместили свои капиталы. Зачастую, это проявляется лишь впоследствии. Кёниг предоставляет вам возможность уже заранее поставить на выигрышный номер.

Для того чтобы вы не купили кота в мешке, испытайте машины Кёниг на их выносливость и разум в нашем технико-технологическом центре.

Посетите нас в наших технико-технологических центрах в Граце и Динкельсбюле. Под ваши рецептуры и сырьё мы найдём оптимальное решение для вас. Мы будем искать их так долго, пока вы не будете довольны. В противном случае мы доработаем наши машины и начнём сначала. Для того, чтобы вы могли в точности предложить именно то, чего желают ваши покупатели.

Проверьте свои будущие успехи прежде, чем вы осуществите инвестиции, В реальных условиях и со своим сырьём. Наш технико-технологический центр делает это возможным. Согласуйте время своего визита уже сегодня!

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Каждая машина и установка, прежде чем они покинут заводские цеха фирмы «Кёниг», испытываются по тесту. Большинство наших техников изучали пекарное дело. Они собирают установки Кёниг на заводе и затем запускают их у вас на производстве. Они знают, что получится! И если вдруг возникнет проблема, то в вашем распоряжении всегда находится наша сервисная служба. Днём и ночью! По всему миру.

В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: +7.926.208.6488
В ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: +7.495.280.1523



KONIG THE BAKER'S CROWN

Головной офис:
Кёниг Машинен
Гезельшафт м.б.Х.
Штаттеггер штрассе 80
8045 Грац-Андритц, Австрия
Тел.: +43 316.6901.0
Факс: +43 316.6901.115
info@koenig-rex.com
www.koenig-rex.com

Представительство компании
Кёниг Машинен
Гезельшафт м.б.Х.
в Российской Федерации и странах СНГ
1-й Щипковский пер., дом 20 / оф.701
115093 Москва, Российская Федерация
Тел.: +7 495.280.15.23
Факс: +7 499.235.14.27
igor.kornauhof@koenig-rex.com
www.koenig-rex.com/ru

scan here

