


KÖNIG

THE BAKER'S
CROWN

REX PROGRAMM

AUTOMATISCHE TEIGTEIL-
UND WIRKMASCHINEN

TEILEN & WIRKEN

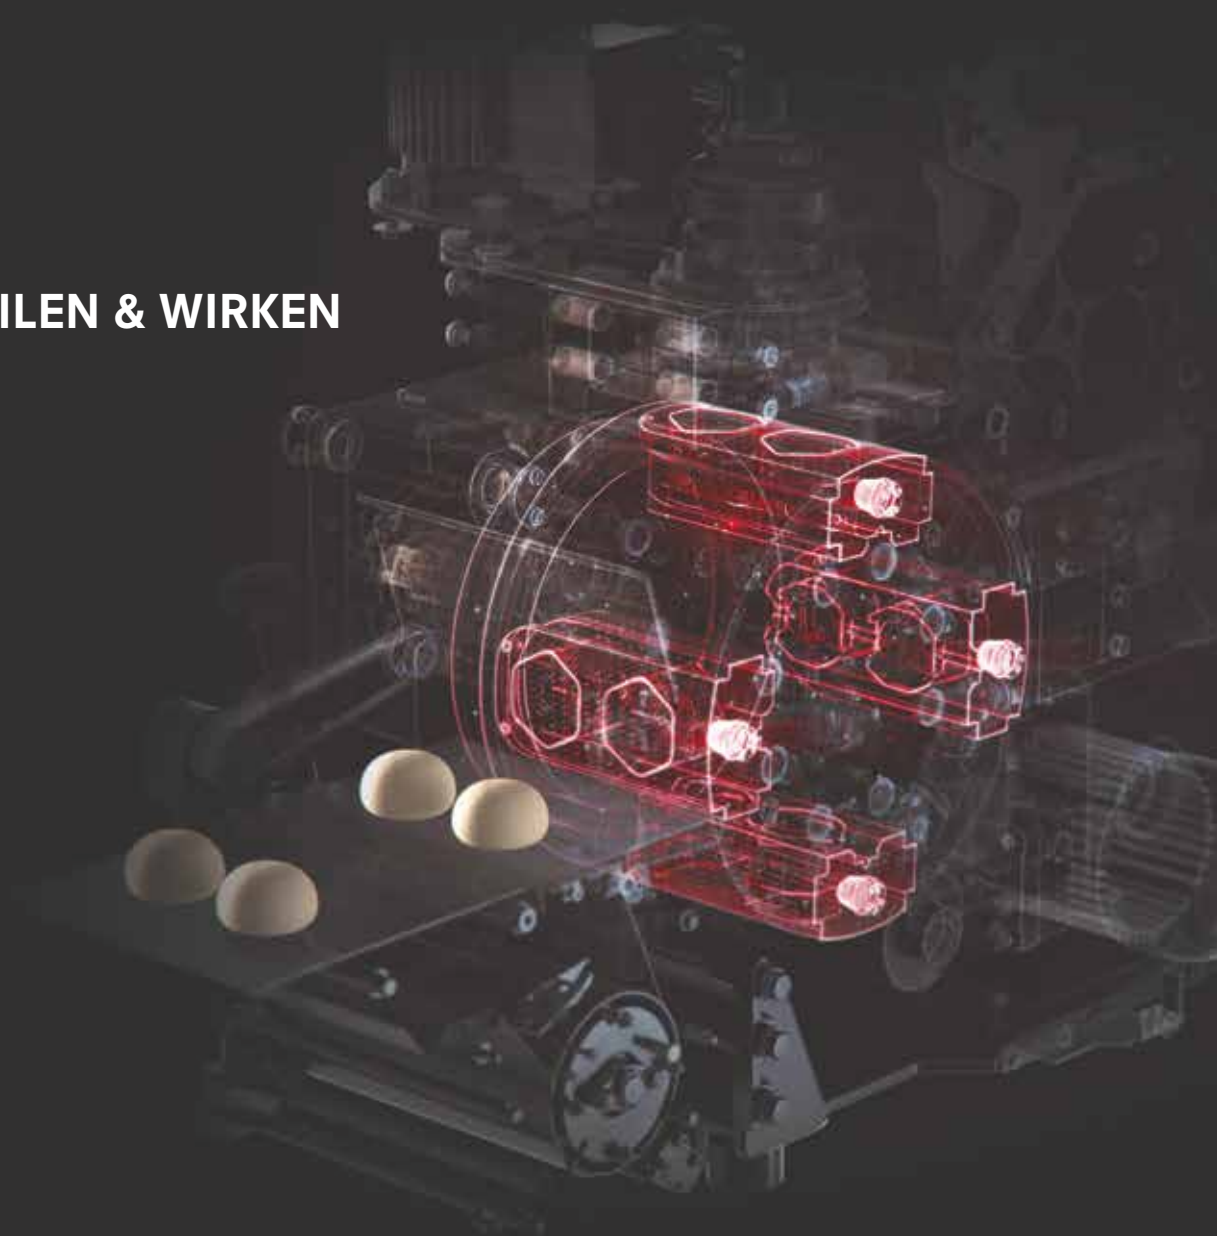

MACHEN WIR ERFOLG ZU UNSERER GEMEINSAMEN SACHE!

DAS REX PROGRAMM BIETET FÜR ALLE EINE LÖSUNG

Als im Jahr 1969 der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte, war das „ein großer Schritt für die Menschheit“ (Neil Armstrong). Vielleicht international weniger beachtet, dafür aber branchenintern umso entscheidender, war die erste Landung eines „Rex“-Prototypen am Markt. Denn der erste Rex bedeutete für den Bäcker unter Beibehaltung des traditionellen Prozesses und der Qualität eine massive Arbeitserleichterung. Für König bedeutete es den Beginn einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte: Durch konsequente Entwicklung und Innovation verschaffte König sich und seinen Kunden einen permanenten Vorsprung, der das Unternehmen schließlich zur Marktführerschaft bei Kleingebäck getragen hat. Kopfmaschinen und Brötchenanlagen dieser Welt von König sind heute aus den Bäckereien dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Vom kleinen Ein-Mann-Betrieb mit wenigen hundert Stück pro Tag bis zu großen industriellen Herstellern, die Anlagen mit Stundenleistungen von 42.000 Stück und mehr betreiben, vertrauen die Bäcker der Welt König. Und König rechtfertigt dieses Vertrauen durch permanente Höchstleistungen bei der Weiterentwicklung hinsichtlich Gewichtsgenauigkeit und -bereich, Teigschonung, Verarbeitung von sensiblen Teigen, Hygiene, Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit, Bedienbarkeit und vielen mehr.



UNSER ERFOLG KENNT KEINE GRENZEN

AUF DAS REX PROGRAMM VERTRAUEN BÄCKER AUF DER GANZEN WELT

Die ausgereifte und verlässliche Technik ist das Eine, die konsequente Ausrichtung auf die Zielgruppen das Andere. So hat König drei Modellreihen im Programm, die in vielen Varianten die ganze Bandbreite der Bedürfnisse abdecken: Egal wo, egal welche Mengen, egal welche Produkte: Die Rex Teigteil- und Wirkmaschinen von König legen die verlässliche Basis für die effiziente Produktion erstklassiger Backwaren.

Bäcker auf der ganzen Welt vertrauen darauf.



SCHONUNG UND EXAKTES GEWICHT MIT HÖCHSTER PRÄZISION

TEILEN UND WIRKEN NACH DEM REX-PRINZIP

Die größten Herausforderungen sind immer die, die gegensätzliche Interessen zur Übereinstimmung bringen müssen. Genau diese Aufgabe stellt sich beim Teilen und Wirken. Denn einerseits geht es um die schonende Teigbehandlung, andererseits um das konstante Halten von strengen Gewichtsvorgaben im gesamten Produktionsprozess.

Die technologische Führerschaft von König beruht nicht zuletzt auch darauf, genau diese Art von Problemstellungen zur Zufriedenheit seiner Kunden zu lösen. Es ist uns gelungen, mit ausgeklügelter Technologie wie der patentierten Vorportionierung eine optimale Balance zwischen Gewichtsgenauigkeit und Teigschonung zu erreichen, die auf diesem Niveau einzigartig ist. König bürgt für diese Produkteigenschaften bei allen Maschinen des Rex Programms.

Diese Garantie nennen wir das Rex-Prinzip.

KÖNIG

REX ÜBERSICHT



S-SERIE

Mini Rex Futura
Mini Rex Multi



M-SERIE

Basic Rex
Classic Rex
Classic Rex Futura
Classic Rex Plus
Rex Futura Multi



L-SERIE

I-Rex Compact EC
I-Rex Compact Futura EC
Industrie Rex
Industrie Rex Plus
Industrie Rex Futura
Industrie Rex AW / AW EC

KÖNIG

MODERNE BACKTECHNOLOGIE VON DER KOMPAKT- BIS ZUR INDUSTRIEANLAGE

Je nach Art des Gebäcks werden mithilfe unserer Anlagen mit Gehängegärschränken die gewirkten Teiglinge gerollt, gewickelt, gestüpfelt, gedrückt, geschnitten oder in andere Formen gebracht. Auch hier ermöglicht eine breite Palette unterschiedlicher Maschinenkonzeptionen die perfekte Berücksichtigung aller Bedürfnisse.

S

- SERIE

Der Anspruch, jedem Bäcker stets die bestmögliche aller Lösungen anzubieten, zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Firmengeschichte. Das führte im Laufe der Jahre dazu, dass wir heute für alle individuellen Anforderungen die passenden Maschinen, Anlagen und Öfen im Programm haben. Die **S-Serie** beinhaltet alle Anlagen, die auf dem Prinzip Mini Rex mit einer Stundenleistung bis 4.800 Stück/Std. basieren - ideal für Shop-Bäckereien und Gewerbebetriebe.

M

- SERIE

Wie alles bei König steht auch die **M-Serie** für Anlagen auf höchstem Niveau. Diesen Erfolg erreicht man mit Erfahrung, umfangreichem Prozesswissen, dem konsequenten Streben nach Verbesserung und dem Willen, dem Bäcker stets die bestmögliche aller Lösungen anbieten zu können. Zur M-Serie zählen die Anlagen basierend auf dem Prinzip Classic Rex für das mittlere Leistungssegment bis 9.000 Stück/Std.


L

- SERIE


Mit der **L-Serie** der Industrie Rex-Modelle und einer Stundenleistung bis 50.400 Stück/Std. eröffnet König eine Kategorie in der industriellen Produktion von Backwaren. Diese Spitzenstellung betrifft nicht nur den numerischen Output, sondern auch so entscheidende Bereiche wie Produktqualität, Flexibilität, Effizienz, Ergonomie und Betriebssicherheit.



ARBEITSPRINZIP CLASSIC:
MINI REX MULTI | BASIC REX
CLASSIC REX | CLASSIC REX PLUS
REX FUTURA MULTI

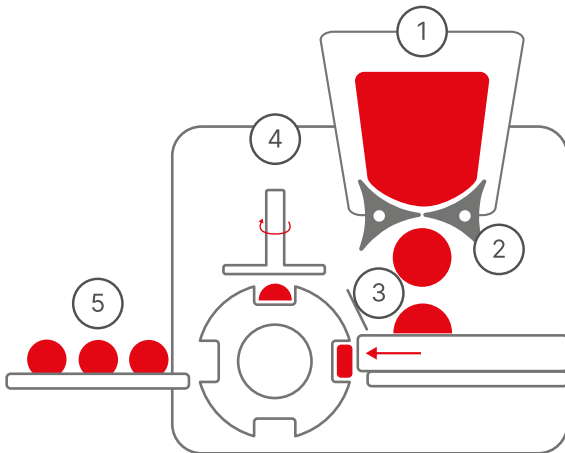

ARBEITSPRINZIP FUTURA:
MINI REX FUTURA |
CLASSIC REX FUTURA |

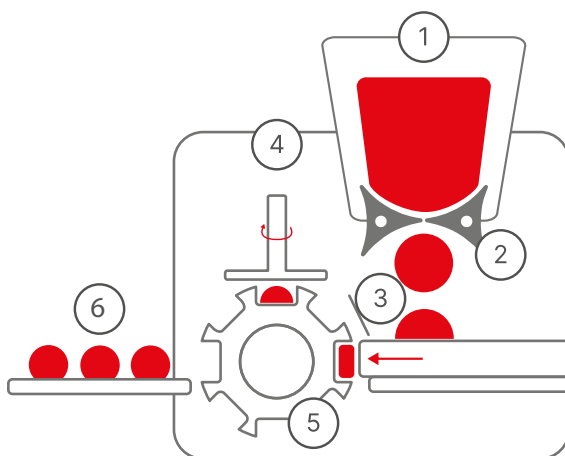

- 1 Der Teig wird manuell in den Teigeinzugstrichter (Schacht- und Rollenwalzentrichter) eingefüllt.
- 2 Mittels rotierender Sternwalzen (Teigeinzugssterne) werden optimierte Teigportionen in den Auswiegebereich gefördert.
- 3 Der horizontal verfahrenende Schieber drückt den Teig in die Öffnungen der drehenden Auswiegetrommel. Die überschüssige Teigmenge wird durch eine Abstreifleiste in den Auswiegebereich zurück gefördert.
- 4 Nach einer Drehung um 90° gegen den Uhrzeigersinn erfolgt das Rundwirken der Teiglinge mit einer oszillierenden Wirkplatte. Für ein optimales Wirkergebnis bei unterschiedlichen Teigkonsistenzen und Gewichten kann die Geschwindigkeit der Wirkplatte sowie der Ausschlag des Wirkexzcenters eingestellt werden.
- 5 **Classic Prinzip:** Die Auswiegetrommel ist mit vier Auswiegeleisten für **einen** Gewichtsbereich ausgestattet.
- Futura Prinzip:** Die Auswiegetrommel ist mit **zwei** unterschiedlichen Auswiegeleistsätzen für einen erweiterten Gewichtsbereich ausgestattet.
- 6 Nach einer weiteren Drehung um 90° werden die Teiglinge auf das Auslaufband ausgegeben.

S

MINI REX FUTURA

Die Teigteil- und Wirkmaschine Mini Rex Futura überzeugt mit einer hohen Stundenleistung von bis zu 4.000 Stück aus und verfügt außerdem über eine große Auswahl an Stempelleisten, wodurch ein enorm großer Gewichtsbereich ermöglicht wird.

- Gewichtsbereich von 13 bis 160 g
- max. Stundenleistung bis zu 4.000 Stück
- Funktionsprinzip: Futura (zwei Gewichtsbereiche)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (15 kg)
- Erweiterter Gewichtsbereich durch kombinierte Stempelgrößen
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 1755 x 630 x 1790

S

MINI REX MULTI

Die kompakte Teigteil- und Wirkmaschine Mini Rex Multi zeichnet sich durch den hohen Gewichtsbereich (8 bis 330 g) aus und bietet die optimale Alternative zur herkömmlichen automatischen Tellerschleifmaschine.

- Gewichtsbereich von 8 bis 330 g
- max. Stundenleistung bis zu 4.800 Stück
- Funktionsprinzip: Standard (ein fixer Gewichtsbereich)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (15 kg)
- Einfaches und sicheres Wechseln der Auswiegetrommelleisten für unterschiedliche Gewichtsbereiche
- Sehr gut zugänglicher und somit leicht zu reinigender Rollenwalzentrichter
- Edelstahlausführung
- Einfache Steuerung mittels Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 1740 x 650 x 1805





DER REX IN VIELEN AUSFÜHRUNGEN

Die Stundenleistung von bis zu 9.000 Stück und die mehrreihige Ausführung zeichnen den Basic Rex als bewährtes Einsteigermodell aus. Dabei halten sie durch die teigschonende Rex-Technik die Produktqualität auf höchstem Niveau.

- Gewichtsbereich von 15 bis 135 g
- max. Stundenleistung bis zu 9.000 Stück
- Funktionsprinzip: Standard (ein fixer Gewichtsbereich)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzen-/ Schachttrichter (max. 28 /18 kg)
- Edelstahlausführung
- Relais-Steuerung
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 2040 x 985 x 1655

CLASSIC REX

Bis zu 12.000 Stück pro Stunde und ein echtes Meisterstück in Sachen Qualität und Vielseitigkeit: Das beschreibt den Classic Rex am besten. Gerade im mittleren Leistungssegment ist der Classic Rex ein optimaler Partner und überzeugt dabei noch mit höchsten Hygieneansprüchen.

- Gewichtsbereich von 13 bis 160 g
- max. Stundenleistung bis zu 12.000 Stück
- Funktionsprinzip: Standard (ein fixer Gewichtsbereich)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzen-/Schachttrichter (max. 28 /18 kg)
- Sehr gut zugänglicher und somit leicht zu reinigender Rollenwalzentrichter
- Edelstahlausführung
- SPS-/Relais-Steuerung
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 2055 x 925 x 1780



M

CLASSIC REX FUTURA

Eine vergrößerte Auswiegetrommel, verschiedene große Trommel-leisten und unterschiedliche Stempelgrößen sind die Hauptmerk-male, die der Classic Rex Futura zu bieten hat. Dies ermöglicht eine Verarbeitung für eine besonders hohe Gewichtsbandbreite.

- Gewichtsbereich von 15 bis 180 g
- max. Stundenleistung bis zu 9.000 Stück
- Funktionsprinzip: Futura (zwei Gewichtsbereiche)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzen-/Schachtrichter (max. 28 /18 kg)
- Erweiterter Gewichtsbereich durch Kombination von 2 Auswiegestempelgrößen
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 2155 x 925 x 1820



CLASSIC REX PLUS

Der Classic Rex Plus teilt und wirkt Teiglinge mit einem Gewicht von bis zu 320 g und das bei einer Leistung von bis zu 4.800 Stück pro Stunde. Sie können Pizzen, Baguettes und weitere Produkte nach dem bewährten Rex-Prinzip in hoher Stückzahl produzieren.

- Gewichtsbereich von 75 bis 320 g
- max. Stundenleistung bis zu 4.800 Stück
- Funktionsprinzip: Standard (ein fixer Gewichtsbereich)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (30 kg)
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 2275 x 860 x 1890

M

REX FUTURA MULTI



Wir haben mit dem Rex Futura Multi einen weiteren Meilenstein im Gewichtsbereich gesetzt. Das bewährte Rex-Prinzip sowie die einfach austauschbaren Auswiegeleisten ermöglichen die Verarbeitung eines erweiterten Gewichtsbereiches von 12 bis 245 g (gewirkt) bzw. 600 g (ungewirkt).

- Gewichtsbereich von 12 bis 600 g
- max. Stundenleistung bis zu 12.000 Stück
- Einfaches und sicheres Wechseln mittels patentiertem Easy Change Wechselleistenprinzip
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (28 kg)
- Beste Zugänglichkeit zur einfachen Reinigung und Wartung durch zerlegbare Komponenten und großflächige Bedientüren
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 2200 x 1030 x 1900




INDUSTRIE REX: DER REX FÜR HOHE STÜCKZAHLEN

Die technologische Führerschaft von König zeigt sich auch beim größten und stärksten Vertreter der Rex-Familie auf eindrucksvolle Art und Weise. Über die Harmonisierung der Kriterien der Teigschonung und Einhaltung exakter Gewichtsgrenzen hinaus, gelingt es König dabei ein weiteres Mal, vermeintlich Widersprüchliches auf einen Nenner zu bringen: und zwar Masse und Qualität – größtmögliche Teigschonung bei Stundenleistungen von bis zu 43.200 Stück und mehr!

ARBEITSPRINZIPIEN



ARBEITSPRINZIP: I-REX COMPACT EC

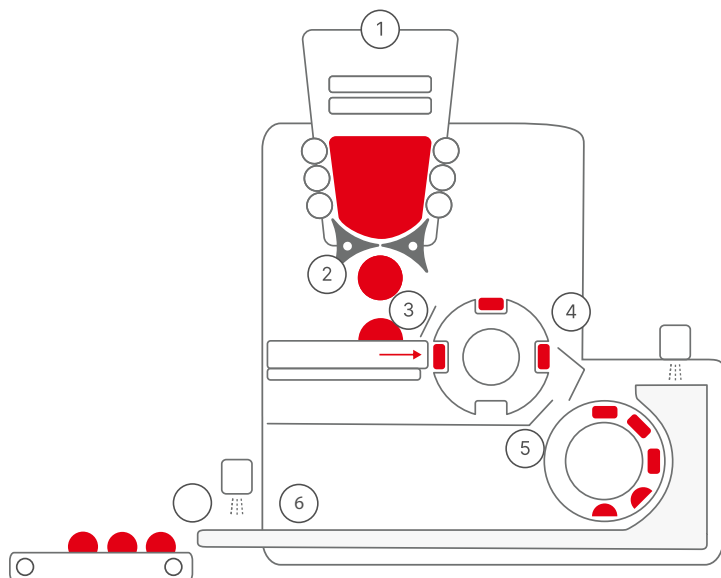

- 1 Der Teig wird in den Rollenwalzentrichter eingefüllt.
- 2 Mittels rotierender Sternwalzen werden optimierte Teigportionen in den Auswiegebereich befördert.
- 3 Der horizontal verfahrenende Schieber drückt den Teig in die Öffnungen der Auswiegetrommel. Die überschüssige Teigmenge wird durch eine Abstreifleiste in den Auswiegebereich zurückgeführt.
- 4 Nach einer Drehung um 180° im Uhrzeigersinn werden die Teiglinge durch eine patentierte Teigübergabeklappe in die Wirktrommel übergeben. Dies ermöglicht eine kompaktere Bauweise.
- 5 Das anschließende Rundwirken der Teiglinge erfolgt mit einer kontinuierlich laufenden Wirktrommel. Die oszillierende Innenwirktrommel besitzt einen stufenlos einstellbaren Wirkexzenter. Größe und Beschaffenheit der Wirkeinheit richten sich nach Teigkonsistenz und -gewicht.
- 6 Über ein durchgehendes Wirkband werden die Teiglinge auf das Spreizband ausgegeben. Die elektropneumatische Einstellung der Wirkbandspannung sorgt für ein optimales Wirkergebnis.

I-REX COMPACT EC

Die I-Rex Compact EC ist eine vollautomatische Teigteil- und Wirkmaschine mit einem separaten Teil- und Wirksystem, die Teiglinge bis zu 200 g produzieren kann.

- Gewichtsbereich von 30 bis 200 g
- max. Stundenleistung bis zu 14.400 Stück
- Funktionsprinzip: Standard (ein fixer Gewichtsbereich)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (max. 28 kg)
- Sehr gut zugänglicher und somit leicht zu reinigender Rollenwalzentrichter (EC Design)
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 2750 x 970 x 2135

I-REX COMPACT FUTURA EC

Die I-Rex Compact Futura EC ist eine vollautomatische Teigteil- und Wirkmaschine mit einem separaten Teil- und Wirksystem. Die Futura-Ausführung bietet dabei noch mehr Vielseitigkeit durch die Kombination von zwei (unterschiedlichen) Gewichtsbereichen oder Reihen.

- Gewichtsbereich von 30 bis 200 g
- max. Stundenleistung bis zu 14.400 Stück
- Funktionsprinzip: Futura (zwei Gewichtsbereiche)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (max. 28 kg)
- Erweiterter Gewichtsbereich durch Kombination von zwei Auswiegestempelgrößen
- Sehr gut zugänglicher und somit leicht zu reinigender Rollenwalzentrichter (EC Design)
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 3300 x 970 x 2135



IHRE PERSÖNLICHE ERLEBNISWELT FÜR MODERNSTE PRODUKTE UND LÖSUNGEN:

ENTDECKEN SIE UNSER
DEMO CENTER IN GRAZ!

Mit Ihren Rezepten und Rohstoffen filtern wir gemeinsam das Optimum heraus. Solange, bis Sie zufrieden sind. Testen Sie zukünftige Erfolge, bevor Sie investieren. Unter realen Bedingungen und mit Ihren Zutaten.


Unser kompetentes Team steht Ihnen jederzeit zur Seite, um Sie individuell zu beraten und Ihre Wünsche in greifbare Erlebnisse zu verwandeln. Vereinbaren Sie Ihren Termin noch heute.



ARBEITSPRINZIPIEN



ARBEITSPRINZIP: INDUSTRIE REX I INDUSTRIE REX II INDUSTRIE REX PLUS

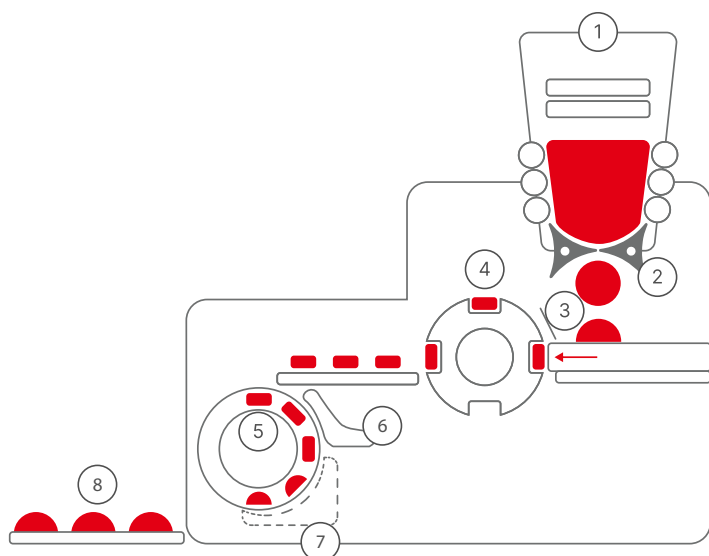

- 1 Der Teig wird in den Rollenwalzentrichter eingefüllt.
- 2 Mittels rotierender Sternwalzen werden optimierte Teigportionen in den Auswiegebereich gefördert.
- 3 Der horizontal verfahrenende Schieber drückt den Teig in die Öffnungen der sich drehenden Auswiegetrommel. Die überschüssige Teigmenge wird durch eine Abstreifleiste in den Auswiegebereich zurück gefördert.
- 4 Nach einer Drehung um 180° gegen den Uhrzeigersinn werden die Teiglinge auf ein Zwischenband ausgegeben. – Dies ist besonders wichtig für hohe Taktzahlen (Leistungskapazität)
- 5 Das anschließende Rundwirken der Teiglinge erfolgt mit einer oszillierenden Wirktrommel. Die Größe und Beschaffenheit der Wirktrommel richtet sich nach Teigkonsistenz und -gewicht.
- 6 Anschleifband zur Einleitung des Wirkvorgangs.
- 7 Patentiertes Wirk-Kettenband, einstellbar für optimales Wirkergebnis.
- 8 In der untersten Position werden die Teiglinge auf das Spreizband ausgegeben.

INDUSTRIE REX I



Der Industrie Rex I ist das klassische Einstiegermodell für hohe Stückzahlen, da damit bis zu 24.000 Stück pro Stunde produziert werden können. Durch die schonende Teigbearbeitung unter Einhaltung exakter Gewichtsgenauigkeit ist neben der Quantität auch die Qualität entsprechend hoch.

- Gewichtsbereich von 22 bis 150 g
- max. Stundenleistung bis zu 24.000 Stück
- Funktionsprinzip: Standard (ein fixer Gewichtsbereich)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (28 kg)
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 3265 x 1075 x 2035

INDUSTRIE REX II

Das Geheimnis einer hohen Stundenleistung liegt in der Trennung der Prozessschritte. Daher haben wir beim Industrie Rex II den Abschnitt des Teilens und Wirkens getrennt haben, bietet der Industrie Rex II eine Stundenleistung von bis zu 30.000 Stück bei bestem Rundwirkergebnis.

- Gewichtsbereich von 10 bis 150 g
- max. Stundenleistung bis zu 30.000 Stück
- Funktionsprinzip: Standard (ein fixer Gewichtsbereich)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (28 kg)
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 3265 x 1130 x 2035



L

INDUSTRIE REX PLUS

Für hohe Teiggewichte (bis zu 620 g), wie es bei Pizzaböden, Baguettes, etc. der Fall ist, bietet der Industrie Rex Plus die idealen Eigenschaften. Die große Gewichtsweite und die Stundenleistung (bis zu 8.400 Stück/Stunde) sind schlagkräftige Parameter.



- Hoher Gewichtsbereich (85 bis 620 g)
- Max. Stundenleistung bis 8.400 Stück
- Einfache Teigzuführung durch Rollenwalzeneinzugstrichter (23 kg)
- Edelstahlausführung
- SPS-Bedienung
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 3265 x 1875 x 2035


L

INDUSTRIE REX FUTURA



Zwei unterschiedliche Trommelleisten und unterschiedliche Kammergrößen ermöglichen eine Erweiterung der Bandbreite der Verarbeitungsgewichte. Damit ist eine Kombination aus verschiedenen Gewichtsbereichen möglich.

- Gewichtsbereich von 22 bis 200 g
- max. Stundenleistung bis zu 24.000 Stück
- Funktionsprinzip: Futura (zwei Gewichtsbereiche)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzenstrichter (28 kg)
- Erweiterter Gewichtsbereich durch Kombination von zwei Auswiegestempelgrößen
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 3265 x 1075 x 2035

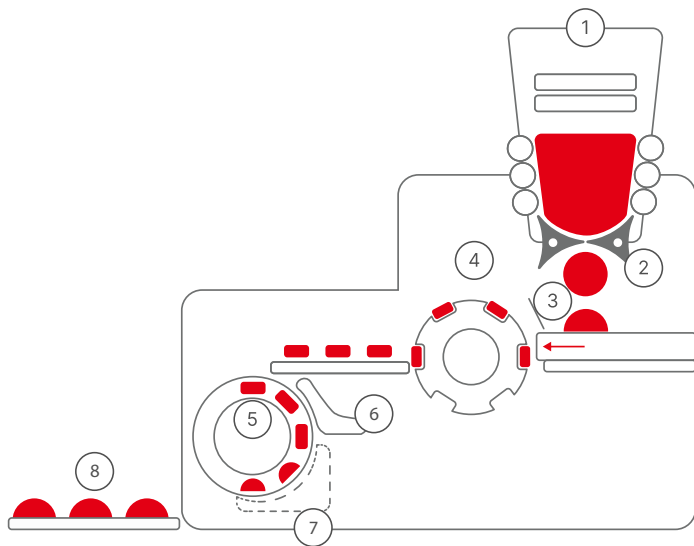

- 1 Der Teig wird in den Rollenwalzentrichter eingefüllt.
- 2 Mittels rotierender Sternwalzen werden optimierte Teigportionen in den Auswiegebereich gefördert.
- 3 Der horizontal verfahrenende Schieber drückt den Teig in die Öffnungen der stehenden Auswiegetrommel. Der Schieberdruck kann dabei elektronisch geregelt werden. An der untersten Trommelposition kann der Gewichtsbereich mittels patentiertem Easy Change Wechselleistenprinzip geändert werden.
- 4 Nach einer Drehung um 180° gegen den Uhrzeigersinn werden die Teiglinge auf ein Transferband ausgegeben. Dies hat zur Folge, dass sich die Teiglinge vor dem Rundwirken nochmals entspannen können. Dieses Transferband ist für die einfache Wartung und Reinigung beidseitig hochklappbar.
- 5 Das anschließende Rundwirken der Teiglinge erfolgt mit einer oszillierenden Wirktrommel. Die Größe und Beschaffenheit der Wirktrommel richtet sich nach Teigkonsistenz und -gewicht. Die Wirkeinheit ist mit einem umschaltbaren Exzenter ausgestattet.
- 6 Anschleifband zur Einleitung des Wirkvorgangs.
- 7 Patentiertes Wirk-Kettenband, einstellbar für optimales Wirkergebnis.
- 8 In der untersten Position werden die Teiglinge auf das Spreizband ausgegeben. Durch dieses System lassen sich höchste Stundenleistungen mit größtmöglicher Teigschonung in Einklang bringen. Dieses von König erfundene Teil- und Wirkprinzip erlaubt auch die Verarbeitung ungewöhnlich hoher Teigausbeuten; Wirkdruck und -intensität werden auf die Rezeptur abgestimmt: von nahezu drucklos bis extrem stark.

L


INDUSTRIE REX III

Mit dem Industrie Rex III ist eine Produktion von bis zu 14 Reihen möglich. Diese Erweiterung lässt eine maximale Leistung von 42.000 Stück pro Stunde zu und erlaubt dabei die produktgenaue Anpassung an die nachgeschalteten Komponenten.



- Gewichtsbereich von 10 bis 150 g
- max. Stundenleistung bis zu 42.000 Stück
- Funktionsprinzip: Standard (ein fixer Gewichtsbereich)
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (38 kg)
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 3665 x 1375 x 2115



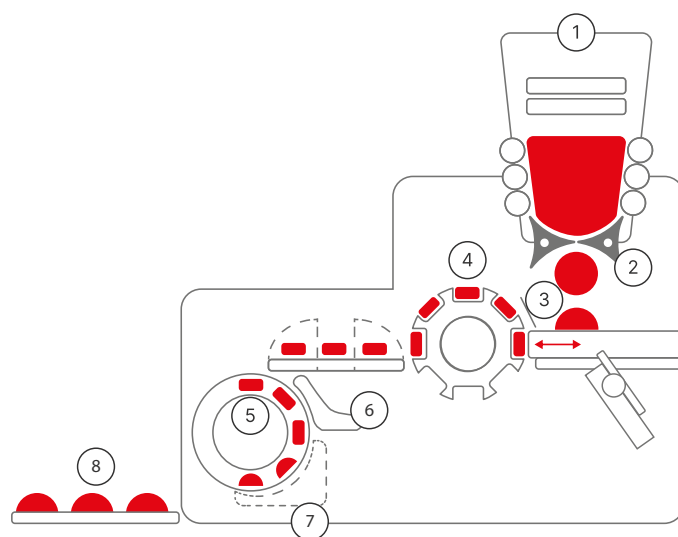

PATENTIERTES AW – ACCURATE WEIGHT PRINZIP: DER MASSTAB FÜR GEWICHTSGENAUIGKEIT

- Elektrisch einstellbarer Schieberdruck
- Gewichtsgenaueres und teigschonenderes Teilen
- Einstellungen produktspezifisch speicherbar

- 1 Der Teig wird in den Rollenwalzentrichter eingefüllt.
- 2 Mittels rotierender Sternwalzen werden optimierte Teigportionen in den Auswiegebereich befördert.
- 3 Der horizontal verfahrenende Schieber drückt den Teig in die Öffnungen der stehenden Auswiegetrommel. Der Schieberdruck kann dabei elektronisch geregelt werden. An der untersten Trommelposition kann der Gewichtsbereich mittels patentiertem Easy Change Wechselleistenprinzip geändert werden.
- 4 Nach einer Drehung um 180° gegen den Uhrzeigersinn werden die Teiglinge auf ein Transferband ausgegeben. Dies hat zur Folge, dass sich die Teiglinge vor dem Rundwirken nochmals entspannen können. Dieses Transferband ist für die einfache Wartung und Reinigung beidseitig hochklappbar.
- 5 Das anschließende Rundwirken der Teiglinge erfolgt mit einer oszillierenden Wirktrommel. Die Größe und Beschaffenheit der Wirktrommel richtet sich nach Teigkonsistenz und -gewicht. Die Wirkeinheit ist mit einem umschaltbaren Exzenter ausgestattet.
- 6 Anschleifband zur Einleitung des Wirkvorgangs.
- 7 Patentiertes Wirk-Kettenband, einstellbar für optimales Wirkergebnis.
- 8 In der untersten Position werden die Teiglinge auf das Spreizband ausgegeben. Durch dieses System lassen sich höchste Stundenleistungen mit größtmöglicher Teigschonung in Einklang bringen. Dieses von König erfundene Teil- und Wirkprinzip erlaubt auch die Verarbeitung ungewöhnlich hoher Teigausbeuten; Wirkdruck und -intensität werden auf die Rezeptur abgestimmt: von nahezu drucklos bis extrem stark.

L

INDUSTRIE REX AW



- Gewichtsbereich von 22 bis 200 g in einer Maschine
- max. Stundenleistung bis zu 43.200 Stück
- Einfaches und sicheres Wechseln mittels patentiertem Easy Change Wechselleistenprinzip
- +/- 1% Gewichtsgenauigkeit (teigabhängig) nach dem „AW“-Prinzip
- Teigfassungsvermögen mittels Rollenwalzentrichter (max. 45 kg)
- Sehr gut zugänglicher und leicht zu reinigender Rollenwalzentrichter
- Edelstahlausführung
- SPS-Steuerung durch Touch Panel
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 4605 x 2725 x 2905



L

INDUSTRIE REX AW EC

Die vollautomatische Teigteil- und Wirkmaschine Industrie Rex AW EC ist die neue Dimension bei Qualitäts- und Leistungsansprüchen. Mit einem maximalen Teigdurchsatz von 6,5 Tonnen pro Stunde und dem Easy Clean Design werden Leistungsfähigkeit und Hygienestandards optimal vereint.

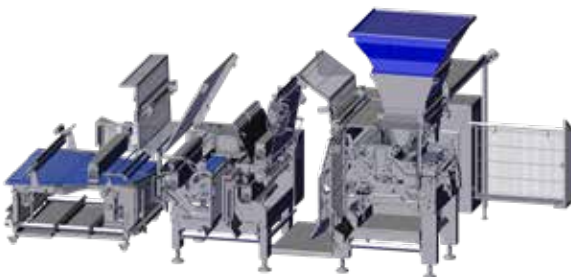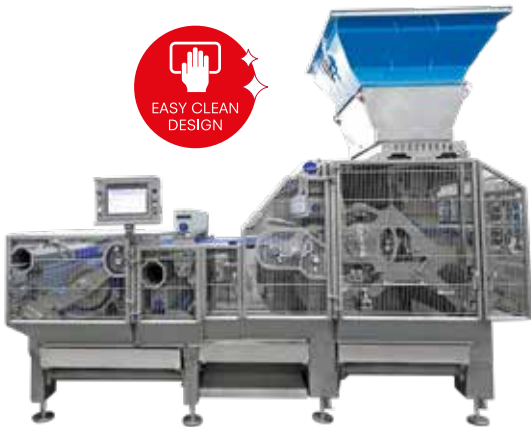

- Gewichtsbereich von 22 bis 200 g in einer Maschine
- max. Stundenleistung bis zu 50.400 Stück (14 Reihen)
- Einfaches und sicheres Wechseln mittels patentiertem Easy Change Wechselleistenprinzip
- Ein neuer Standard für industrielles Design: Langlebiger Betrieb mit verstärktem Edelstahlrahmen und verstärkten Komponenten
- Das revolutionäre „EC“ Easy Clean Design spart Zeit und Ressourcen mit hocheffizienter Reinigung und Wartung
- Durchgang durch die gesamte Anlage möglich
- Ausziehbares Spreizband auf fahrbarem Gestell
- Offenes Design für vollständigen Einblick in die Teigverarbeitung, zum ersten Mal können Sie sogar durch die Anlage gehen
- +/- 1% Gewichtsgenauigkeit (teigabhängig) nach dem bewährten „AW“-Prinzip
- Abmessungen der Maschine (L x B x H in mm): 5375 x 3095 x 3080

EASY CLEAN DESIGN – DER STANDARD FÜR OPTIMIERTE REINIGUNG UND WARTUNG

- Offenes Design mit vollständiger Einsicht in alle Prozessschritte und Zugang zu allen Modulen
- Vollständige Trennung der Antriebe vom Teigbereich
- Hygiene und Zugänglichkeit mit mindestens 250 mm Bodenfreiheit
- Große Türelemente für leichte Zugänglichkeit
- Abgeschrägte Flächen im 45°-Winkel, auf denen sich weder Mehl noch Teigreste ablagern können
- Hochwertiges Design mit Komponenten aus Edelstahl oder lebensmittelechtem Kunststoff
- Einfach und werkzeuglos entspannbare Bänder



MINI REX FUTURA

Kunststofftrommel | SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
13-35g	2	4000	alle Gewichts- bereiche kombinierbar	gewirkt	33
16-40g	2	4000			33
20-65g	2	4000			33
25-75g	2	4000			33
35-85g	2	4000			33
40-105g	2	4000			33
65-130g	2	4000			33
70-140g	2	4000			33
85-160g	2	4000			33

MINI REX MULTI

Wechselbare Trommelleiste | Microcontroller gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
8-12g	4	4800	alle Gewichts- bereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	20
12-20g	3	3600			20
15-30g	3	3600			20
23-60g	2	2400			20
25-68g	2	2400			20
30-80g	2	2400			20
40-95g	2	2400			20
55-108g	2	2400			20
75-120g	2	2400			20
85-140g	2	2400			20
90-150g	2	2400			20
100-250g	1	1200		ungewirkt	20
190-330g	1	1200			20

BASIC REX

Relais gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
15-40g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000		gewirkt	25
20-50g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
22-55g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
25-65g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
35-85g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
45-100g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
50-110g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
52-115g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
55-125g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
60-135g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25

CLASSIC REX

SPS/Relais gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
13-16g	(6)\8	9000/12000		gewirkt	25
14-30g	(6)\8	9000/12000			25
15-40g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
20-50g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
22-55g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
25-65g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
35-85g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
45-100g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
50-110g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
52-115g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
52-125g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
60-135g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
65-160g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25

CLASSIC REX FUTURA

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
15-40g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000	alle Gewichts- bereiche mit gleicher Reihigkeit kombinierbar	gewirkt	25
20-50g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
22-55g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
25-65g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
35-85g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
50-110g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
52-115g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
55-125g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
60-135g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
65-160g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
70-170g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
80-180g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25

CLASSIC REX PLUS

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
75-180g	(3)\4	3600/4800		gewirkt	20
90-210g	(3)\4	3600/4800			20
100-245g	(3)\4	3600/4800			20
115-280g	3	3600			20
125-300g	3	3600			20
135-320g	3	3600			20

REX FUTURA MULTI
SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
12-16g	8	12000			25
15-19g	8	12000			25
17-33g	8	12000			25
17-33g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
20-47g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
22-55g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
25-65g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
35-80g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
50-105g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000			25
52-110g	(3)\4\5\6	4500/6000/7500/9000	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar in Verbindung mit Riemenspreizband	gewirkt	25
55-125g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
60-130g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
65-160g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
95-165g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
100-170g	(3)\4\5	4500/6000/7500			25
95-165g	(3)\4	3600/4800			25
100-210g	(3)\4	3600/4800			25
140-245g	(3)\4	3600/4800			25
200-300g	3	4500			25
200-400g	2	2160		ungewirkt	25
300-600g	1	1500			25

I-REX COMPACT EC

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
30-100g	(4)/(5)/6	9600/12000/14400		gewirkt	40
45-135g	(3)/(4)/5	7200/9600/12000			40
60-150g	(3)/4	7200/9600			40
90-180g	(3)/4	7200/9600			40
130-200g	(3)/4	7200/9600			40

I-REX COMPACT FUTURA EC

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
30-100g	(4)/(5)/6	9600/12000/14400	zwei Gewichtsbereiche kombinierbar in Verbindung mit Riemenspreizband	gewirkt	40
45-135g	(3)/(4)/5	7200/9600/12000			40
60-150g	(3)/4	7200/9600			40
90-180g	(3)/4	7200/9600			40
130-200g	(3)/4	7200/9600			40

INDUSTRIE REX I

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
20-40g	(5)\(6)\(7)\8	15000/18000/21000/24000		gewirkt	50
22-60g	(6)\7	18000/21000			50
25-72g	4\5\6	9000/12000/15000/18000			50
30-100g	4\5\6	9000/12000/15000/18000			50
40-130g	4\5	9000/12000/15000			50
45-135g	4\5	9000/12000/15000			50
60-150g	4	9000/12000			50

INDUSTRIE REX II

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
10-20g	10	30000			50
22-30g	10	30000			50
20-60g	(6)\8	24000			50
30-85g	(6)\8	24000		gewirkt	50
30-100g	(4)\(5)\6	9000/12000/15000/18000			50
40-130g	(4)\(5)\6	9000/12000/15000/18000			50
60-150g	(4)\(5)\6	9000/12000/15000/18000			50

INDUSTRIE REX I PLUS

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
85-180g	4	8400			35
100-210g	4	8400			35
150-300g	4	8400		gewirkt	35
180-350g	3	6300			35
450-620g	2	4200			35

INDUSTRIE REX II PLUS

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
150-300g	5	10500		gewirkt	35

INDUSTRIE REX I FUTURA

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
22-60g	(4)/5	7200/9600/12000			40
25-72g	(4)/5	7200/9600/12000			40
30-100g	(4)/5	7200/9600/12000	kombinierbarer Gewichtsbereich	gewirkt	40
40-130g	(4)/5	7200/9600/12000			40
45-135g	(4)/5	7200/9600/12000			40

INDUSTRIE REX II FUTURA

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
22-60g	(4)/(5)/6	9600/12000/14400	kombinierbarer Gewichtsbereich	gewirkt	40
30-100g	(4)/(5)/6	9600/12000/14400			40
40-130g	(4)/(5)/6	9600/12000/14400			40
60-150g	(4)/(5)/6	9600/12000/14400			40
10-20g	(6)/(7)/8	14400/16800/19200	kombinierbarer Gewichtsbereich		40
20-30g	(6)/(7)/8	14400/16800/19200			40
20-60g	(6)/(7)/8	14400/16800/19200			40
30-85g	(6)/(7)/8	14400/16800/19200			40
10-20g	(6)/(7)/(8)/9	14400/16800/19200/21600	kombinierbarer Gewichtsbereich		40
20-30g	(6)/(7)/(8)/9	14400/16800/19200/21600			40
10-20g	(6)/(8)/(9)/10	14400/19200/21600/24000	kombinierbarer Gewichtsbereich		40
20-30g	(6)/(8)/(9)/10	14400/19200/21600/24000			40
30-100g	(4)/5	9600/12000	kombinierbarer Gewichtsbereich		40
95-200g	3	7200			40

INDUSTRIE REX III

SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
10-20g	(12)\14	36000/42000		gewirkt	50
20-30g	(12)\14	36000/42000			50
15-30g	(10)/12	30000/36000			50
25-72g	(10)/12	30000/36000			50
25-72g	(8)/(9)/10	24000/27000/30000			50
30-100g	(8)/(9)/10	24000/27000/30000			50
30-100g	(6)/(7)/8	18000/21000/24000			50
40-130g	(6)/(7)/8	18000/21000/24000			50
60-150g	(6)/(7)/8	18000/21000/24000			50

INDUSTRIE REX II AW

wechselbare Trommelleisten | SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
22-60g	4	14400	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
30-70g	4	14400			60
55-100g	4	14400			60
85-150g	4	14400			60
22-60g	(4)\(5)\6	10800/14400/18000/21600	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar		60
55-100g	(4)\(5)\6	10800/14400/18000/21600			60
70-130g	(4)\(5)\6	10800/14400/18000/21600			60
85-150g	(4)\(5)\6	10800/14400/18000/21600			60

INDUSTRIE REX III AW / AW EC

wechselbare Trommelleisten | SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
85-150g	(4)\(5)\6	14400/18000/21600	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
130-200g	(4)\(5)\6	14400/18000/21600			60
22-60g	(6)\(7)\8	21600/25200/28800			60
30-70g	(6)\(7)\8	21600/25200/28800			60
55-100g	(6)\(7)\8	21600/25200/28800			60
70-130g	(6)\(7)\8	21600/25200/28800			60
85-150g	(6)\(7)\8	21600/25200/28800	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
22-60g	9	32400			60
70-130g	9	32400			60
22-60g	(8)\(9)\10	28800/32400/36000	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
55-100g	(8)\(9)\10	28800/32400/36000			60

INDUSTRIE REX IV AW / AW EC

wechselbare Trommelleisten | SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
85-150g	(6)\(7)\8	21600/25200/28800	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
130-200g	(6)\(7)\8	21600/25200/28800			60
22-60g	(8)\(9)\10	28800/32400/36000			60
30-70g	(8)\(9)\10	28800/32400/36000	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
55-100g	(8)\(9)\10	28800/32400/36000			60
70-130g	(8)\(9)\10	28800/32400/36000			60
85-150g	(8)\(9)\10	28800/32400/36000			60
22-60g	(10)\(11)\12	36000/39600/43200	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
30-70g	(10)\(11)\12	36000/39600/43200			60
55-100g	(10)\(11)\12	36000/39600/43200			60

INDUSTRIE REX V AW EC

wechselbare Trommelleisten | SPS gesteuert

Gewichtsbereich	Reihigkeit	max. Stundenleistung	kombinierbar & wechselbar	gewirkt / ungewirkt	Hubzahl / Minute
85-150g	(8)/(9)/10	36000	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
130-180g	(8)/(9)/10	36000			60
22-60g	(10)/(11)/12	43200			60
30-70g	(10)/(11)/12	43200	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
55-100g	(10)/(11)/12	43200			60
70-130g	(10)/(11)/12	43200			60
85-150g	(10)/(11)/12	43200			60
22-60g	(12)/(13)/14	50400	alle Gewichtsbereiche über wechselbare Trommelleisten kombinierbar	gewirkt	60
30-70g	(12)/(13)/14	50400			60
55-100g	(12)/(13)/14	50400			60



SERVICE & ERSATZTEILE VOM HERSTELLER!

Jede Maschine und Anlage wird, bevor sie König verlässt, mit Teig getestet. Unsere Monteure haben eine fundierte Ausbildung und jahrelange Erfahrung in der Bäckereitechnik. Sie montieren die Anlagen bei König und nehmen sie dann bei Ihnen in Betrieb. Unsere Ersatzteil- und Serviceabteilung steht Ihnen zur Verfügung. Tag und Nacht. Weltweit.



Während der Bürozeiten: **+43 316 6901 0**

Außerhalb der Bürozeiten: **+43 316 6901 739**



KÖNIG

QR-Code zur Produktkategorie „Teilen & Wirken“