

KONIG

THE BAKER'S
CROWN

KOENIG
I-REX COMPACT EC
ALTA CALIDAD Y
MAXIMA VERSATILIDAD

DIVISORA Y BOLEADORA



NUEVA



UNA MIRADA


Una Divisora Boleadora automática con separación de la unidad de división y boleado.

Versión Classic

4 Ledges de división insertos en el tambor de boleado
Con 6/5/4 líneas de trabajo es posible

Versión Futura

8 Ledges de división insertos en el tambor de boleado
Con 6/5/4 líneas de trabajo es posible
Se pueden combinar 2 rangos diferentes de peso en cada grupo de Ledges

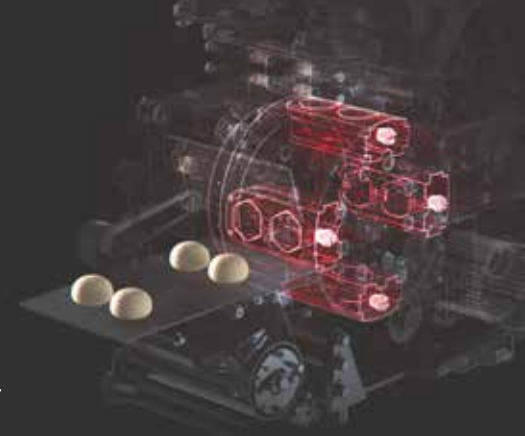

Rangos de Peso	Líneas	Capacidad Hora
30 - 100 g	6	14.400 pzs/h
45 - 135 g	5	12.000 pzs/h
60 - 150 g	4	9.600 pzs/h
90 - 180 g	4	9.600 pzs/h
130 - 200 g	4	9.600 pzs/h

NUEVO | FUNCTION Y HIGIENE

- Tambor de aluminio con Ledges de división / pistones hechos en plástico. Función Start/Stop
- Tambor interior oscilante continuamente, con moldeadora excéntrica paso a paso ajustable sin uso de herramientas
- Ajuste electroneumático de la tensión de la correa de boleado
- Varias correas de boleado disponibles para diferentes tipos masas (estructura, plasticidad, contenido, etc.)
- PLC Siemens Modular con pantalla táctil de control de 7"
- Permite bolear masas de harina de trigo con un contenido máximo de centeno de hasta 40%
- Contenido húmedo máximo 148 to 165 (Depende de la calidad de la masa)

RENDIMIENTO

CAPACIDAD

40 golpes/min, corresponde a 14.400 piezas/h a 6 Líneas

FUNCTION

Proceso de división y boleado libre aceite
Sistema de tambor de boleado con una cinta continua fácilmente removible para Higiene y Limpieza

EASY CLEAN DESIGN (EC)

Diseñada para fácil acceso según los últimos estándares de Higiene y Limpieza

- Acceso sin precedente para facilitar la limpieza y el mantenimiento, con grandes puertas de acero inoxidable
- Todos los elementos de acero inoxidable removibles como, Harinadores, separadores, cintas de moldeo, etc.
- El área de producto totalmente separada de los motores eléctricos
- Todas las áreas en contacto con la masa, hechas en plástico o recubiertas en plástico de acuerdo a FDA
- Proceso de boleado LIBRE de aceite, solo Harina de acuerdo al sistema de divido Rex Classic
- La parte baja de la máquina completamente cubierta con bandejas recolectoras
- Área libre bajo la máquina (min. 300mm)
- Koenig Easy Clean Design (EC)

KONIG